


10" x 10" SOSTÓS II

SOSTÓS II de Logos Imaging complementa la gama de nuestros sistemas de RD más nuevos y resistentes.

- Libre de vidrios
- Calibración a bordo
- Firma cero de RF al inicio con interruptor de encendido/apagado para comunicaciones inalámbricas
- Detección automática de exposición (AED) sin accesorios adicionales
- Compatible con Android

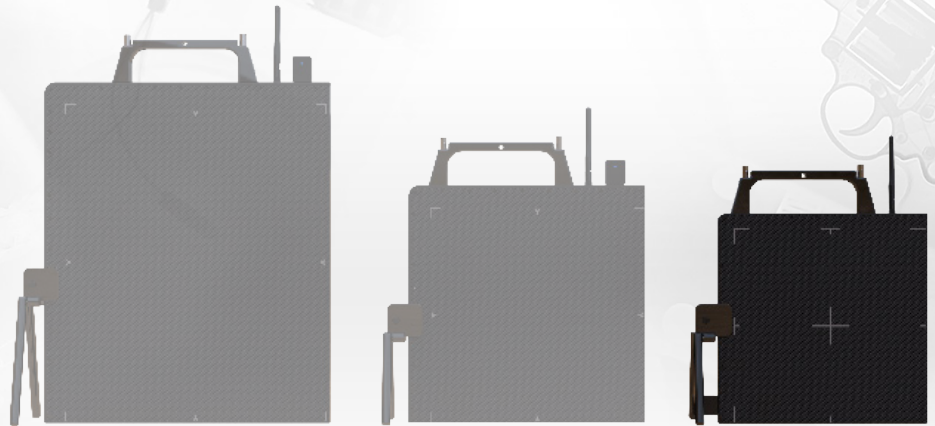

Sistema SOSTÓS II de RD ESPECIFICACIONES

Tecnología	Silicio Amorfo con TFT
Peso	2.8 lb (1.3 kg) incluyendo batería
Duración de la batería	3 horas
Dimensiones (Panel)	11.02" x 11.14" x 0.6", 283 x 283 x 15 mm
Área de píxel	10.1" x 10.1", 258 x 258 mm
Tamaño de píxel	168 µm
Resolución límite	2.98 lp/mm
Conversión AD	16 bits
Interfaz de comunicaciones	Inalámbrico IEEE 802.11ac Cable LAN
Rango de comunicaciones	Inalámbrico 150 m con antena estándar*; Cableado 25 m con carrete cable estándar; Opciones de red adicionales disponibles

*Línea de visión; Antenas de mayor ganancia disponibles para mayor alcance

Características

- IP67 y libre de vidrio
- Borde inferior y lateral de 3mm con factor de relleno de 83%
- Menos de 11 lb (5kg) en una mochila típica
- Modo AED sin necesidad de conexión en el sitio



Contacte Logos Imaging

Dirección de Correo
P.O. Box 576, Windsor, CO 80550

Dirección de Envío
4523 Endeavor Drive, Unit B, Johnstown, CO 80534

Gratuito (866) 939-4044
Oficina (765) 939-4044
Fax (765) 939-4040
Email sales@logosimaging.com
Web www.logosimaging.com



LOGOS IMAGING

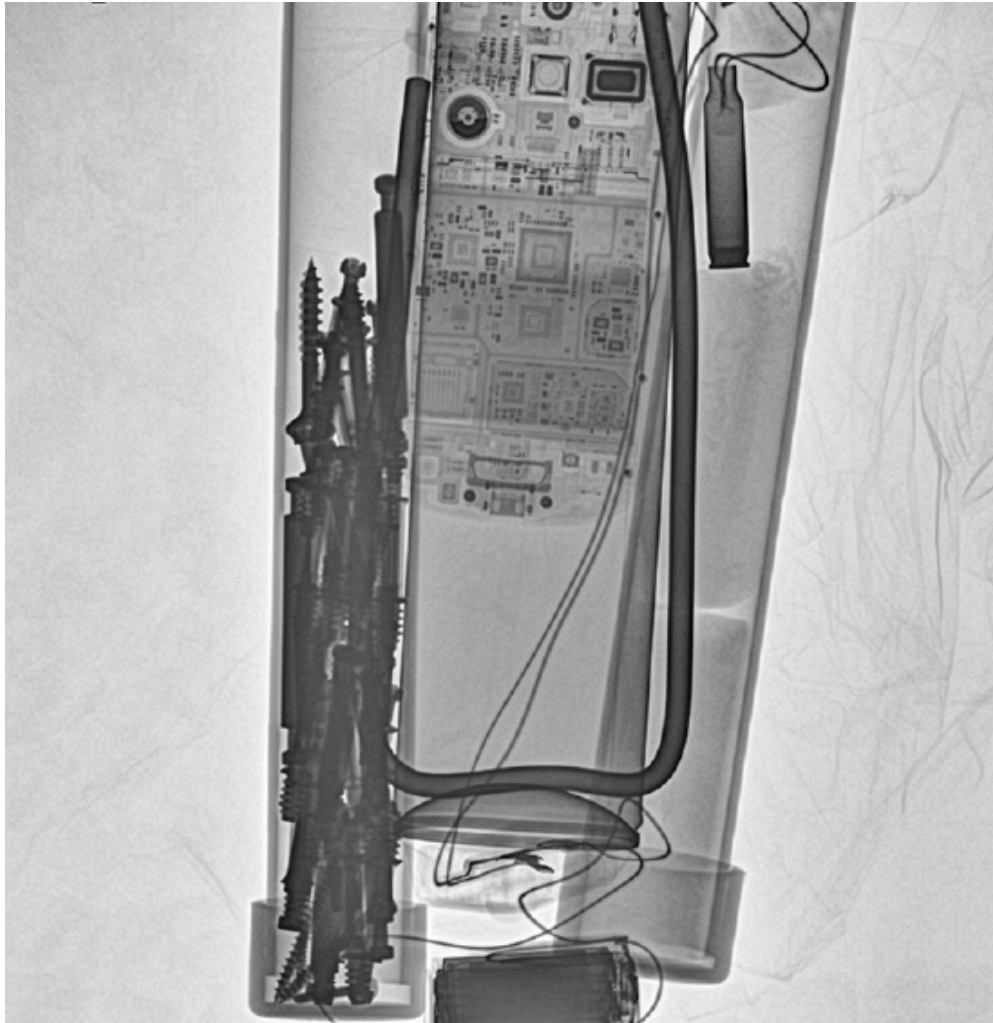


Imagen de muestra tomada con XR150 20V (15 pulsos) con panel SOSTÓS II desde 1 m.

Contáctenos para programar una demostración.

